

PLEWA^e

Einfach besser wohnen



Preisliste 2026



OFEN IM SCHORNSTEIN
Schornsteine und Abgasanlagen.
Nachhaltige Lösungen von PLEWA.

Gültig ab 01. April 2026



PLEWA^e

Einfach besser wohnen

*Ihr Partner für smarte Energie
und natürliche Wärme.*

Heizsysteme - Ofen im Schornstein

PLEWA classic PANORAMApus

PLEWA classic

Montagesysteme M

System M.KE

System M.E

System M.EX

Zubehör

Keramikrohre

Geschosshohe Systeme F

System F.KE

System F.E

System F.EX

Zubehör

Edelstahlssysteme

System DuoTherm

System Elegance

Verkaufs-und Lieferbedingungen

Kontaktaten Vertriebsinnendienst

Montage-/ Edelstahlssysteme

	Erich Huber		huber_erich@plewa.de		+49 (0) 9431 7430 - 34
	Markus Söllner		soellner_markus@plewa.de		+49 (0) 9431 7430 - 31

Geschosshohe Systeme/ Heizsysteme

	Diana Begon-Ceccon		begon-ceccon_diana@plewa.de		+49 (0) 171 6824 285
---	--------------------	---	-----------------------------	---	----------------------

Internet: www.plewa.de E-Mail: info@plewa.de Telefon: +49 (0) 9431 7430 - 0

PLEWA Heizsystem *classic* PANORAMAplus

Der Ofen im Schornstein



classic Ofen & Schornstein in einem PANORAMAplus

Daten classic PANORAMAplus

Preis des Grundelements	10.073,70 EUR
Höhe des Grundelements	3 m
Maß	55 x 55 cm
Gewicht Grundelement	1.100 kg
Gewicht/stgm.	234 kg
Betriebsweise	Raumluftunabhängig
Artikelnummer	H.CP .16R+
DIBT-ZULASSUNG	Z-7.1-3129
Gesamtwärmeleistung (Raum-Wärmeleistung)	7,8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	> 83 %



Erfüllt die Werte
der 1 BImSchV II, 2. Stufe

In den Grundpreisen sind enthalten:
1 Stück PLEWA Feuerstätte im Grundelement sowie
Zubehör für insgesamt 2 Elemente.
Kombinationen, z. B.:
mit Holzlege oder Installationsschacht auf Anfrage.



PLEWA Heizsystem *classic* PANORAMAplus

Der Ofen im Schornstein

Typ				
System <i>classic</i> PANORAMAplus		PANORAMAplus		PANORAMAplus
H.CP.16R+	Meter	EUR	Meter	EUR
Anlagenpreisliste beinhaltet: Grundelement 3 m, Kopfelement FT, Mündungsregenhaube, Zubehöreimer (siehe Zubehör) und Abdeckplatte. Anlagenpreise zzgl. Fracht & MwSt. Hinweis: Bei Veränderung von Bauteilen der Standardsysteme können sich ggf. abweichende Basischornstein-/Zuschlagspreise ergeben. Weitere Querschnitte und Kombinationen auf Anfrage. ¹ PLEWA-Außentür standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.	6,00 m	11.315,70	8,30 m	12.267,90
	6,10 m	11.357,10	8,40 m	12.309,30
	6,20 m	11.398,50	8,50 m	12.350,70
	6,30 m	11.439,90	8,60 m	12.392,10
	6,40 m	11.481,30	8,70 m	12.433,50
	6,50 m	11.522,70	8,80 m	12.474,90
	6,60 m	11.564,10	8,90 m	12.516,30
	6,70 m	11.605,50	9,00 m	12.557,70
	6,80 m	11.646,90	9,10 m	12.599,10
	6,90 m	11.688,30	9,20 m	12.640,50
	7,00 m	11.729,70	9,30 m	12.681,90
	7,10 m	11.771,10	9,40 m	12.723,30
	7,20 m	11.812,50	9,50 m	12.764,70
	7,30 m	11.853,90	9,60 m	12.806,10
	7,40 m	11.895,30	9,70 m	12.847,50
	7,50 m	11.936,70	9,80 m	12.888,90
	7,60 m	11.978,10	9,90 m	12.930,30
	7,70 m	12.019,50	10,00 m	12.971,70
	7,80 m	12.060,90	10,50 m	13.178,70
	7,90 m	12.102,30	11,00 m	13.385,70
	8,00 m	12.143,70	11,50 m	13.592,70
	8,10 m	12.185,10	12,00 m	13.799,70
	8,20 m	12.226,50		
Zuschläge	EUR/Stück			
Zuschlag je 10 cm Abgasanlage		41,40		41,40
Zuschläge Kopfausführung Anstrich/Klinker/Putz je 10cm		101,90		101,90
Reinigungsformstück, inkl. Außentür ¹ , weiß		290,70		290,70
Reinigungsformstück, inkl. Außentür ¹ , Edelstahl		375,80		375,80
Sparrenhalter FT	4 Stück pro Satz	202,40		202,40
Seilschlaufen	4 Stück pro Satz	180,70		180,70
nachträglicher Einbau Heizeinsatz				auf Anfrage



PLEWA Heizsystem *classic*

Ofen und Schornstein in Einem



classic

Ofen &
Schornstein
in einem

Daten classic

Preis des Grundelements	7.888,80 EUR
Höhe des Grundelements	3 m
Maß	55 x 55 cm
Gewicht Grundelement	920 kg
Gewicht/stgm.	230 kg
Betriebsweise	Raumlufunabhängig
Artikelnummer	H.C.14R
DIBT-ZULASSUNG	Z-7.1-3129
Gesamtwärmeleistung (Raum-Wärmeleistung)	5,0 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	> 83 %

In den Grundpreisen sind enthalten:
1 Stück PLEWA Feuerstätte im Grundelement sowie
Zubehör für insgesamt 2 Elemente.

Kombinationen, z. B.:
mit Holzlege oder Installationsschacht auf Anfrage.



Erfüllt die Werte der 1 BImSchV II, 2. Stufe

Der **PLEWA classic** ist eine raumlufunabhängige Feuerstätte in Fertigteilbauweise, die Ofen und Schornstein in einer formschönen und funktionalen Einheit zusammenfasst.

Durch die integrierte Frischluftzu- und Abgasabfuhr sind keine zusätzlichen Öffnungen in Außenmauern notwendig – eine ideale Lösung für Niedrigenergie- und Passivhäuser.

Oberflächen, Stellwinkel und Schornsteinkopf
sind individuell gestaltbar.



PLEWA Heizsystem *classic* Ofen und Schornstein in Einem

System classic	Typ			
		classic		classic
H.C.14R	Meter	EUR	Meter	EUR
Anlagenpreisliste beinhaltet: Grundlelement 3 m, Kopfelement FT, Mündungsregenhaube, Zubehöreimer (siehe Zubehör) und Abdeckplatte. Anlagenpreise zzgl. Fracht & MwSt. Hinweis: Bei Veränderung von Bauteilen der Standardsysteme können sich ggf. abweichende Basischornstein-/Zuschlagspreise ergeben. Weitere Querschnitte und Kombinationen auf Anfrage. ¹ PLEWA-Außentür standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.	6,00 m	9.085,80	8,30 m	10.003,50
	6,10 m	9.125,70	8,40 m	10.043,40
	6,20 m	9.165,60	8,50 m	10.083,30
	6,30 m	9.205,50	8,60 m	10.123,20
	6,40 m	9.245,40	8,70 m	10.163,10
	6,50 m	9.285,30	8,80 m	10.203,00
	6,60 m	9.325,20	8,90 m	10.242,70
	6,70 m	9.365,10	9,00 m	10.282,80
	6,80 m	9.405,00	9,10 m	10.322,70
	6,90 m	9.444,90	9,20 m	10.362,60
	7,00 m	9.484,80	9,30 m	10.402,50
	7,10 m	9.524,70	9,40 m	10.442,40
	7,20 m	9.564,60	9,50 m	10.482,30
	7,30 m	9.604,50	9,60 m	10.522,20
	7,40 m	9.644,40	9,70 m	10.562,10
	7,50 m	9.684,30	9,80 m	10.602,00
	7,60 m	9.724,20	9,90 m	10.641,90
	7,70 m	9.764,10	10,00 m	10.681,80
	7,80 m	9.804,00	10,50 m	10.881,30
	7,90 m	9.843,90	11,00 m	11.080,80
	8,00 m	9.883,80	11,50 m	11.280,30
	8,10 m	9.923,70	12,00 m	11.479,80
	8,20 m	9.963,60		
Zuschläge	EUR/Stück			
Zuschlag je 10 cm Abgasanlage		39,90		39,90
Zuschläge Kopfausführung Anstrich/Klinker/Putz je 10cm		101,90		101,90
Reinigungsformstück, inkl. Außentür ¹ , weiß		290,70		290,70
Reinigungsformstück, inkl. Außentür ¹ , Edelstahl		375,80		375,80
Sparrenhalter FT	4 Stück pro Satz	202,40		202,40
Seilschlaufen	4 Stück pro Satz	180,70		180,70



PLEWA Heizsysteme

Sonderzubehör

Zubehör classic PANORAMApus	Blendrahmen	Verlängerter Blendrahmen	Lüftungsgitter
	lackiert schwarz	lackiert schwarz	lackiert schwarz
	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Zubehör classic	Blendrahmen		Verlängerter Blendrahmen		Lüftungsgitter	Lüftungsgitter
	Lackiert schwarz UTCBRSLG	Edelstahl gebürstet UTCBRESLG	Lackiert schwarz UTCBRSVRLG	Edelstahl gebürstet UTCBREVRLG	Lackiert schwarz UTLGS	Edelstahl gebürstet UTLGE
	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	Zuschlag EUR/Stück
	590,60	674,60	674,60	844,00	109,10	147,30



PLEWA Heizsysteme: natürliche Wärme im modernen Neubau



Schornstein Systemfinder

Der Wegweiser zu Ihrem Produkt

	Holzofen / feste Brennstoffe	Gas/Öl Brennwert im Überdruck	Gas/Öl Brennwert im Unterdruck	kondensierende Festbrennstoff Feuerstätten	raumluft-unabhängig	
Alle Systeme als Montagesystem (M) oder geschosshohes Fertigteilsystem (F)						
System „KE“ feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unterdruck	✓ ✓	-	-	✓	✓	✓
System „E“ feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unterdruck	✓	-	-	✓	-	✓
System „EX“ feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unterdruck + Überdruck	✓	✓	✓	✓ Pellets/ Hackschnitzel	✓	✓


✓ ✓ = sehr gut geeignet

✓ = gut geeignet

- = nicht geeignet

Erstbemessung des Schornsteindurchmessers

Die Tabelle bietet eine erste Orientierung zur Ermittlung des passenden Schornsteindurchmessers.



Öl- oder Gasbrennwertheizungen in Ein- oder Zweifamilienwohnhäusern	Ø 120
Pelletöfen	Ø 140
Kaminöfen	Ø 160
Kachel- oder Grundöfen und auch für den Anschluss von bis zu 3 Holzfeuerstätten in Einfamilienhäusern	Ø 180
Holz- oder Hackschnitzelheizungen mit größerer Nennleistung und offene Kamine	Ø 200

Sicher, flexibel, montagefreundlich und langlebig

Der klassische Montageschornstein von PLEWA mit Schamotte-Rohren, ist der optimale Schornstein für alle Heizsysteme (Öl, Gas und feste Brennstoffe). Neben ausgereifter Technik, Umweltfreundlichkeit und höchster Qualität gründet sich die Beliebtheit dieses Produkts auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.



3-fache Sicherheit durch:

- Dämmung
- Rundumhinterlüftung
- hochdichte Keramik

Hohe Flexibilität

durch nachträgliche Anpassungsmöglichkeit an zukünftige Brennstoffe und Heizsysteme.

Montagefreundlichkeit

durch vorfixierte Dämmung am Keramikrohr sicheren und leichten Aufbau mit Abstandshaltersystem.

Drei Komponenten wie aus einem Guss:

die äußere „Hülle“ des 3-schaligen Systems bildet der Mantelstein aus Qualitäts-Leichtbeton mit Ecklöchern zur Aussteifung. Im Mittelteil folgt die hochwertige Mineralwollisolierung (durch Glasfasernetz gehaltene Mineralwolle), die vollflächig die Schamotterohre umhüllt. Die Schamotterohre selbst sind je nach System, säurebeständig und rußbrandbeständig.

LAS-System

Frischlufte wird von der Schornsteinmündung über den Raumluftpalt der Feuerstätte zugeführt. Durch die konzentrische Anordnung von Luftschacht und Abgaszug wird die Verbrennungsluft auf ihrem Weg von außen zur Feuerstätte vorgewärmt. Diese Wärmerückgewinnung über die gesamte Bauhöhe des Schornsteinsystems verbessert den Wirkungsgrad der Anlage erheblich.




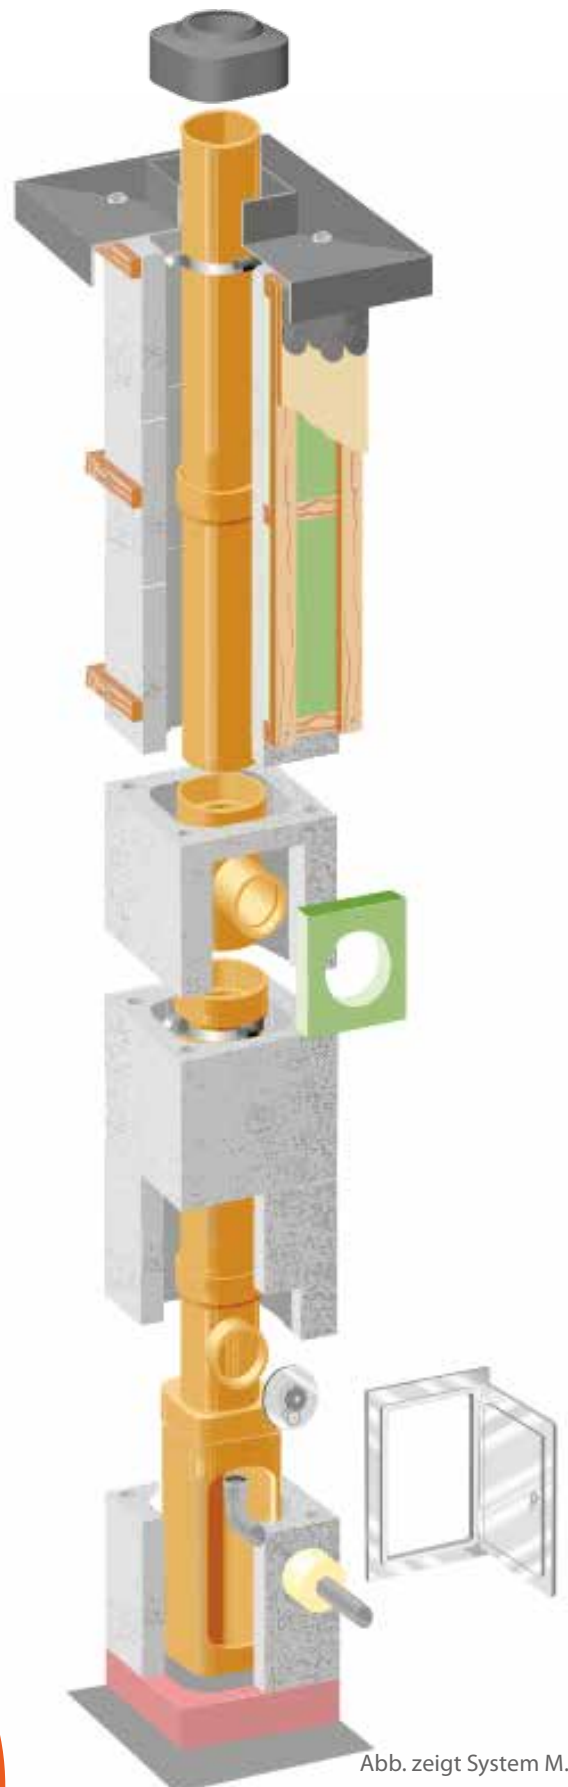


Abb. zeigt System M.EX

Montageschornstein

M.KE - 1-zügig



Typ					
System KE als Einzüger		M.KE 14	M.KE 16	M.KE 18	M.KE 20
I.W. KE (cm/cm)		14/14	16/16	18/18	20/20
Außenmaß (cm/cm)		38/38	40/40	43/43	49/49
Gewicht kg/Stgm. ± 8%		122	136	160	166
Säurekittbedarf kg/Stgm.		0,25	0,30	0,35	0,45
Grundbausatz					
	Basis-Schornstein 6 Stgm. komplett / EUR	2.776,90	2.911,80	2.978,60	3.499,70
	Restmeter EUR/Stgm.	240,80	272,40	304,20	344,00
Einzelpreise / Systemergänzung					
	Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür ¹ weiß, EUR/Zuschlag	214,10	227,10	242,50	259,20
	Feuerstättenanschlusssutzen + Dämmplatte EUR/Stgm	131,50	152,80	179,60	211,60

M.KE: Mögliche Brennstoffarten: feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, raumluftab-/unabhängig im Unterdruck.


*** PLEWA Basis-Schornstein mit 6 Steigmeter inkl. Fertigfuß, Edelstahl-Abdeckplatte und Edelstahl Mündungshaube.**

Zuschlag Fertigfußplus (1-zügig): 238,30 EURO.

¹ PLEWA-Außentür standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.

Hinweis:

Alle gängigen Modelle unserer Montage- und Fertigteilschornsteine sind auch als zweizügige oder dreizügige Varianten verfügbar. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Edelstahlabdeckplatten mit 13 cm Überstand und Wetterschutzrahmen. Standardfarbe Schiefer.

Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage

Auf Anfrage: Edelstahlabdeckplatten mit 20 cm Überstand für Verklammerung.

Im Rahmen der Auslieferung behalten wir uns vor, Mantelsteine mit 25 cm anstelle 33 cm Höhe zu liefern.


Hinweis: Bei Veränderung von Bauteilen der Standardsysteme können sich ggf. abweichende Basisschornstein-/Zuschlagspreise ergeben.

Weitere Querschnitte und Kombinationen auf Anfrage.

Fertigfuß Standard



Fertigfuß „Standard“ mit Kondensatablauf nach vorne und Ablaufbohrung im Boden.



Wichtiger Hinweis:

Für die Schornsteindimensionierung ergeben sich bei quadratischen Innenformstücken kleinere lichte Weiten als bei runden Innenformstücken, um Flächengleichheit zu erreichen (siehe links I.W. 18/18 cm = 313 cm² erfordert I.W. 20 cm Ø = 314 cm²).

Fertigfuß^{plus} mit eingebautem Kondensatablaufbehälter-Set



Fertigfuß „plus“ mit eingebautem Kondensatauffangbehälter, Flexschlauch, Ablaufbohrung im Boden und vorfixierter zweiter Revisionstür.


Inhalt 6 m Basisschornstein 1-zügig: System KE



- 1 Stück Kondensatablaufschale, Sockelrohr und Zubehör
- 1 Stück Reinigungsformstück inkl. Türblatt gedämmt
- 1 Stück Reinigungstür¹ weiß lackiert für Außenmantel
- 4 Stück Mantelsteine a 33 cm als Fertigfuß verbaut
- 14 Stück Mantelsteine a 33 cm
- 9 Stück Keramikrohre 50 cm, System KE
- 1 Stück Keramikrohr 50 cm gedämmt
- 1 Stück Keramikrohr 50 cm ungedämmt als Mündungsrohr
- 1 Stück Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Wetterschutzrahmen „RAL 7015 Schiefergrau“
- 1 Stück Edelstahl-Mündungshaube „RAL 7015 Schiefergrau“
- 1 Eimer Säurekitt, 5 kg
- Versetzanleitung

Bei Systemen KE und E
Feuerstättenanschluss 90°
bitte separat bestellen

Montageschornstein

M.E - 1-zügig



Typ					
System E als Einzöger		M.E 14	M.E 16	M.E 18	M.E 20
I.W. E (cm/cm)		14/14	16/16	18/18	20/20
Außenmaß (cm/cm)		34/34	36/36	38/38	40/40
Gewicht kg/Stgm. ± 8%		109	118	129	147
Säurekittbedarf kg/Stgm.		0,25	0,30	0,35	0,45
Grundbausatz					
	Basis-Schornstein 6 Stgm. komplett / EUR	2.323,30	2.753,40	2.831,40	3.111,10
	Restmeter EUR/Stgm.	173,40	237,50	250,20	283,10
Einzelpreise / Systemergänzung					
	Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür¹ weiß, EUR/Zuschlag	214,10	227,70	242,50	259,20
	Feuerstättenanschlusssutzen + Dämmplatte EUR/Stgm	131,50	152,80	179,60	211,60


Mögliche Brennstoffarten: feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, raumluftabhängig im Unterdruck.

* **PLEWA Basis-Schornstein mit 6 Steigmeter inkl. Fertigfuß, Edelstahl-Abdeckplatte und Edelstahl Mündungshaube.**
Zuschlag Fertigfußplus (1-zügig): 238,30 EURO.

¹ **PLEWA-Außentür standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.**

Hinweis:

Alle gängigen Modelle unserer Montage- und Fertigteilschornsteine sind auch als zweizügige oder dreizügige Varianten verfügbar.
Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Edelstahlabdeckplatten mit 13 cm Überstand und Wetterschutzrahmen. Standardfarbe Schiefer.

Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage

Auf Anfrage: Edelstahlabdeckplatten mit 20 cm Überstand für Verklinkerung.

Im Rahmen der Auslieferung behalten wir uns vor, Mantelsteine mit 25 cm anstelle 33 cm Höhe zu liefern.

Hinweis: Bei Veränderung von Bauteilen der Standardsysteme können sich ggf. abweichende Basisschornstein-/Zuschlagspreise ergeben.

Weitere Querschnitte und Kombinationen auf Anfrage.

Fertigfuß Standard




Fertigfuß „Standard“ mit Kondensatablauf nach vorne und Ablaufbohrung im Boden.

Fertigfuß^{plus} mit eingebautem Kondensatablaufbehälter-Set



Fertigfuß „plus“ mit eingebautem Kondensatauffangbehälter, Flexschlauch, Ablaufbohrung im Boden und vorfixierter zweiter Revisionstür.



Wichtiger Hinweis:

Für die Schornsteindimensionierung ergeben sich bei quadratischen Innenformstücken kleinere lichte Weiten als bei runden Innenformstücken, um Flächengleichheit zu erreichen (siehe links l.W. 18/18 cm = 313 cm² erfordert l.W. 20 cm Ø = 314 cm²).


Inhalt 6 m Basisschornstein 1-zügig: System E

- 1 Stück Kondensatablaufschiene, Sockelrohr und Zubehör
- 1 Stück Reinigungsformstück inkl. Türblatt gedämmt
- 1 Stück Reinigungstür¹ weiß lackiert für Außenmantel
- 4 Stück Mantelsteine a 33 cm als Fertigfuß verbaut
- 14 Stück Mantelsteine a 33 cm
- 9 Stück Keramikrohre 50 cm, System E
- 1 Stück Keramikrohr 50 cm gedämmt
- 1 Stück Keramikrohr 50 cm ungedämmt als Mündungsrohr
- 1 Stück Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Wetterschutzrahmen „RAL 7015 Schiefergrau“
- 1 Stück Edelstahl-Mündungshaube „RAL 7015 Schiefergrau“
- 1 Eimer Säurekitt, 5 kg
- Versetzanleitung

Bei Systemen KE und E
**Feuerstättenanschluss 90°
bitte separat bestellen**

Montageschornstein

M.EXTRA - 1-zügig



Typ						
System EXTRA als Einzüger		M.EX.12	M.EX.14	M.EX.16	M.EX.18	M.EX.20
I.W. E gedämmt (cm/cm)		12	14	16	18	20
Außenmaß (cm/cm)		34/34	36/36	38/38	40/40	43/43
Gewicht kg/Stgm. ± 8%		94	103	113	125	151
Säurekittbedarf kg/Stgm.		0,20	0,25	0,30	0,30	0,45
Grundbausatz						
	Basis-Schornstein 6 Stgm. komplett / EUR	3.257,40	3.464,10	3.697,20	3.897,40	4.171,40
	Restmeter EUR/Stgm.	257,50	300,50	324,20	350,80	380,80
Einzelpreise / Systemergänzung						
	Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür¹ weiß, EUR/Zuschlag	285,40	292,60	298,60	322,00	380,70
	Abschlag für ungedämmt „EX“ EUR/Stgm	77,60	86,80	-	-	-

Hauptanwendung für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, raumluftabhängig/-unabhängig im Unterdruck/Überdruck.

in Kombination mit: Abgasanlage für feste Brennstoffe, raumluftabhängig im Unterdruck.

Abgasanlage für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, raumluftunabhängig im Unterdruck.

* **PLEWA Basis-Schornstein mit 6 Steigmeter inkl. Fertigfuß, Edelstahl-Abdeckplatte und Edelstahl-Mündungshaube.**

Zuschlag Fertigfußplus (1-zügig): 238,30 EURO.


¹ **PLEWA-Außentür standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.**



Hinweis:

Alle gängigen Modelle unserer Montage- und Fertigteilschornsteine sind auch als zweizügige oder dreizügige Varianten verfügbar.

Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Edelstahlabdeckplatten mit 13 cm Überstand und Wetterschutzrahmen. Standardfarbe Schiefer.

Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage

Auf Anfrage: Edelstahlabdeckplatten mit 20 cm Überstand für Verklinkerung.

Im Rahmen der Auslieferung behalten wir uns vor, Mantelsteine mit 25 cm anstelle 33 cm Höhe zu liefern.

Hinweis: Bei Veränderung von Bauteilen der Standardsysteme können sich ggf. abweichende Basisschornstein-/Zuschlagspreise ergeben.

Weitere Querschnitte und Kombinationen auf Anfrage.

Fertigfuß Standard




Fertigfuß „Standard“ mit Kondensatablauf nach vorne und Ablaufbohrung im Boden.

Fertigfuß^{plus} mit eingebautem Kondensatablaufbehälter-Set



Fertigfuß „plus“ mit eingebautem Kondensatauffangbehälter, Flexschlauch, Ablaufbohrung im Boden und vorfixierter zweiter Revisionstür.



Wichtiger Hinweis:



Für die Schornsteindimensionierung ergeben sich bei quadratischen Innenformstücken kleinere lichte Weiten als bei runden Innenformstücken, um Flächengleichheit zu erreichen (siehe links I.W. 18/18 cm = 313 cm² erfordert I.W. 20 cm Ø = 314 cm²).


Inhalt 6 m Basisschornstein 1-zügig: System EXTRA

- 1 Stück Kondensatablaufschiene, Sockelrohr und Zubehör
- 1 Stück Reinigungsformstück inkl. Kontrollverschlussdeckel
- 1 Stück Reinigungstür¹ weiß lackiert für Außenmantel
- 4 Stück Mantelsteine a 33 cm als Fertigfuß verbaut
- 14 Stück Mantelsteine a 33 cm
- 5 Stück Keramikrohre 100 cm, System EXTRA
- 1 Stück Feuerstättenanschluss 90°, L = 50 cm
- 1 Stück Keramikrohr 50 cm ungedämmt als Mündungsrohr
- 5 Stück Abstandhalter.
- 1 Stück Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Wetterschutzrahmen „RAL 7015 Schiefergrau“
- 1 Stück Edelstahl-Mündungshaube „RAL 7015 Schiefergrau“
- 1 Eimer Säurekitt, 5 kg
- Versetzanleitung

Montageschornstein




Zubehör und Stückpreise

Zubehör							
Querschnitt		Säurekitt	Keramikrohr ungedämmt	Keramikrohr gedämmt	Reinigungsformstück gedämmt mit Tür	Feuerstättenanschluss 90° mit Stutzen gedämmt	Kondensatablaufschiene HT-Winkel u. HT-Rohr
Bauhöhe			50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	
			EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
I.W. (cm/cm)	Außenmaß (cm/cm)	Bedarf/Fuge kg					
		Art. Nr.	114050	1140502	314050207	214050205	412180310
14/14	18/18	0,13	35,50	60,70	154,30	165,90	149,50
		Art. Nr.	116050	1160502	316050207	216050205	412180310
16/16	20/20	0,15	45,50	72,50	180,10	218,20	149,50
		Art. Nr.	118050	1180502	318050207	218050205	412180310
18/18	22/22	0,15	49,80	78,30	194,70	251,60	149,50
		Art. Nr.	120050	1200502	320050207	220050205	420220310
20/20	25/25	0,23	64,30	97,20	215,40	300,20	173,20
		Art. Nr.	125050	1250502	325050207	225050205	425270310
25/25	31/31	0,28	95,30	129,60	262,70	420,10	244,30

Zubehör					
		Keramik Muffenrohr gedämmt	Reinigungsformstück gedämmt, ohne KVD	Feuerstättenanschluss gedämmt mit Stutzen	Kondensatablaufschiene HT-Winkel u. HT-Rohr
Größe		100 cm	50 cm	50 cm	
ø cm		EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
Art.Nr.		1123102	312350206	212350205	408141310
12		144,50	154,20	158,10	128,00
Art.Nr.		1143102	314350206	214350205	408141310
14		157,20	163,40	167,10	128,00
Art.Nr.		1163102	316350206	216350205	416201310
16		172,70	175,20	179,00	148,20
Art.Nr.		1183102	318350206	218350205	416201310
18		190,40	194,70	192,80	148,20
Art.Nr.		1203102	320350206	220350205	416201310
20		208,40	199,60	203,80	148,20
Art.Nr.		1253102	325350206	225350205	4253300
25		311,30	267,40	275,70	154,20
Art.Nr.		1303102	330350206	230350205	4303300
30		405,60	336,50	336,30	159,60

Montageschornstein

Zubehör und Stückpreise

Zubehör									
									
	Abstandhalterung elastisch + 4 Stück Abstandhalter	Kopfbewehrung aus Edelstahlgewindestangen M12		Brandschacht L _A 90 25/25 30/30		Schornsteinkopf- halterung	Säurekitt		
	EUR/Satz		EUR/Set Einzüger / Zweizüger	EUR/Stgm.	EUR/Stgm.	EUR/Stück	EUR/Eimer		
	AHRE12 + AHG____	Set für 2m (4 Gewindestangen, 2 Langmuttern 6 Unterlegscheiben 6 Muttern)	KBSEZ	KBSZZ	MSM3869	MSM2525	SKH02	SKE35	
	44,60		117,30	234,70	145,20	43,20	244,30	3,30 kg	62,00
	AHRE14 + AHG____	Verlängerungsset für jeweils 1 m (2 Gewindestangen, 2 Langmuttern) bei Zweizüger doppelte Anzahl			MSM3871	MSM3030			
	44,60				141,10	51,90		SKE50	
	AHRE16 + AHG____		KBVEZ	KBVZZ	MSM3884	MSM3434		4,95 kg	76,60
	44,60		57,60	115,60	204,00	66,00			
	AHRE18 + AHG____				MSM40100	MSM3636		EUR/Beutel	
	44,60				240,50	73,80		SKB05	
	AHRE20 + AHG____				MSM4071	MSM3838		0,550 kg	11,90
	44,60				154,80	81,30			
	AHRE25 + AHG____				MSM4075	MSMBS4040			
	63,30				151,30	86,80			
				MSM4374	MSMBS4343		Bei den angegebenen Gewichten handelt es sich um Nettoeinwaagen		
				173,70	95,30				
				MSM5080	MSM3650				
				277,20	145,20				

Zubehör						
Querschnitt	Sockelrohr mit Ausschnitt	Siphon DN40/DN50	Kondensatauffangbehälter	Set für zusätzlichen Feuerstättenanschluss	Reinigungstür für Außenmantel mit Prüfzeichen(Blower-Door-Test dicht) Rechts und Linksanschlag möglich	
I.W. (cm/cm)	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Set	EUR/Set	
Art.-Nr.	11805000-1	SHT4050B	KAB4501	712001006	weiß	RTBDW153002P
12/12	65,20	35,10	40,10	84,80	15/30	109,30
Art.-Nr.	11805000-1	SHT4050B	KAB4501	714001006		
14/14	65,20	35,10	40,10	88,30		
Art.-Nr.	11805000-1	SHT4050B	KAB4501	716001006		RTBWD203002P
16/16	65,20	35,10	40,10	90,70	20/30	109,30
Art.-Nr.	11805000-1	SHT4050B	KAB4501	718001006		
18/18	65,20	35,10	40,10	96,40		
Art.-Nr.	11805000-1	SHT4050B	KAB4501	720001006	Edelstahl	RTBDE153002P
20/20	65,20	35,10	40,10	113,80	15/30	191,60
Art.-Nr.	12505000-1	SHT4050B	KAB4501	-		RTBDE203002P
25/25	118,00	35,10	40,10	-	20/30	191,60

Montageschornstein

Zubehör und Stückpreise

Zubehör					
Querschnitt	Ergänzungsset Kondensatauffangbehälter „Fertigfuß“ zum nachträglichen Einbau Inhalt 1 Stück Schablone 1 Stück Kondensatauffangbehälter 1 Stück Türe (Blower-Door-Test dicht) mit Schlagnägeln	Set für nachträglichen Reinigungsanschluss inkl. Außentüre1 weiß	KVD für Reinigungsformstück	Dehnfugenblech Edelstahl zweistützig	Klebe-Versetzt Mörtel für PLEWA Mantelsteine 25 KG
I.W. (cm/cm)	EUR/Set	EUR/Set			EUR/Sack
Art.Nr.	KABS4501W	712001007	KVD120V01	DFBE1202	KMP25
12/12	154,70	273,60	68,50	71,30	34,90
Art.Nr.	KABS4501W	714201007	KVD140V01	DFBE1402	
14/14	154,70	273,60	78,50	75,80	
Art.Nr.	KABS4501W	714201007	KVD160V01	DFBE1602	
16/16	154,70	273,60	87,20	78,20	
Art.Nr.	KABS4501W	714201007	KVD180V01	DFBE1802	
18/18	154,70	273,60	98,00	80,40	
Art.Nr.	KABS4501W	714201007	KVD200V01	DFBE2002	
20/20	154,70	273,60	105,60	85,60	
Art.Nr.	KABS4501W	725001007		DFBE2502	
25/25	154,70	269,30		102,90	

Zubehör				
	Abgasanschlussmembran mit Silikonkleber als feuchteunempfindlicher Feuerstättenanschluss ≤ 200°C		Blende für Zuluftleitungen 280 - 340 mm	Doppelwandfutter L = 90 mm, 0,6 mm, mit 8 mm Hochtemperaturdichtschnur
I.W. (cm/cm)	Stutzen ø innen	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
		AAMS12	PAT0428(60/100)	NW: 150 DWFE 150-172 DWFE 150-192 138,00
	8-12	81,50	50,50	
		AAMS14	PAT1428(80/125)	
6-11	14	37,60	50,50	NW: 160 DWFE 160-172 DWFE 160-192 138,00
		AAMS16	PAT2428(100/150)	
6-13	16	41,60	51,80	
		AAMS18	PAT3428(100/160)	Weitere Größen auf Anfrage
6-15	18	49,40	54,90	
		AAMS20		
6-17	20	51,60		zur Abdeckung von 2 Türen ca. 30 x 96 x 2 cm PDBW3
		AAMS22		
6-19	22	57,80		Preis: 323,80

Montageschornstein

Zubehör und Stückpreise

Zubehör					
Querschnitt	Mündungshaube Systeme E + K.E Edelstahl lackiert Schiefergrau RAL 7015	Mündungshaube Systeme EXTRA Edelstahl lackiert Schiefergrau RAL 7015	Mündungsregenhaube aufsteckbar. Inkl. Fangseil. Schützt vor eindringendem Niederschlag Systeme E+K.E	Mündungsregenhaube aufsteckbar. Inkl. Fangseil. Schützt vor eindringendem Niederschlag Systeme EXTRA	
I.W. (cm/cm)	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	Designblende
Art.Nr.	MHE121_	MHER121_	MRHES1216	MRHERS1216	zur Abdeckung von Reinigungstüren im Wohnraum -weiß- zur Abdeckung von 1 Türe ca. 33,5 x 43,5 x 2 cm Weitere Größen auf Anfrage
12/12	200,00	200,00	377,00	375,20	
Art.Nr.	MHE141_	MHER141_	MRHES1416	MRHERS1416	
14/14	203,50	203,50	383,70	381,10	
Art.Nr.	MHE161_	MHER161_	MRHES16	MRHERS1616	
16/16	209,10	209,10	390,30	387,60	
Art.Nr.	MHE181_	MHER181_	MRHES1816	MRHERS1816	
18/18	216,70	216,70	398,10	395,20	
Art.Nr.	MHE201_	MHER201_	MRHES2016	MRHERS2016	
20/20	223,60	223,60	407,90	405,80	
Art.Nr.	MHE251_	MHER251_	MRHES2516	MRHERS2516	PDBW1
25/25	234,60	234,60	507,50	505,00	Preis: 253,50



Keramikrohre

Keramikrohre	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung 2	Gewicht Stück	Gewicht Lfm	EUR Stück	EUR Lfm
Keramikrohr 14/14	114050	L = 50 cm ungedämmt	14,10	28,10	35,50	71,10
Keramikrohr 16/16	116050	L = 50 cm ungedämmt	15,90	31,70	45,50	90,90
Keramikrohr 18/18	118050	L = 50 cm ungedämmt	17,70	35,30	49,80	99,60
Keramikrohr 20/20	120050	L = 50 cm ungedämmt	22,10	44,30	64,30	128,60
Keramikrohr 14/14	1140502	L = 50 cm gedämmt	14,80	29,60	60,70	121,40
Keramikrohr 16/16	1160502	L = 50 cm gedämmt	16,80	33,60	72,50	145,00
Keramikrohr 18/18	1180502	L = 50 cm gedämmt	18,60	37,20	78,30	156,50
Keramikrohr 20/20	1200502	L = 50 cm gedämmt	23,10	46,20	97,20	194,50



Mehrzügige, Kombinationen und Sonderausführungen auf Anfrage.

Geschosshohe Systeme F

Durch seine kompakte Einheit bildet er das Herzstück des Hauses.

Innovative Fertigteilproduktion in der Schornsteintechnik, in beeindruckender Qualität und Zuverlässigkeit umgesetzt von PLEWA.



**Das spricht für einen
Fertigteilschornstein von PLEWA:**

1. Schamotte-Rohre garantieren absolute Dichtheit
2. Keine Rasterhöhen versprechen genaueste objektbezogene Vorfertigung
3. Werkseitige Kopfausbildung
4. Biegesteife Ausführung
5. Monolither Mantelbeton Blower-Door-Test dicht
6. Massive robuste Ausführung
7. Schalungsglatte Oberfläche
8. Hohe Funktionssicherheit und Werterhaltung
9. Große Typenvielfalt - ein-, zwei-, dreizügig,
10. Keine thermischen Trennelemente notwendig

LAS-System

Frischlufte wird von der Schornsteinmündung über den Raumluftpalt der Feuerstätte zugeführt. Durch die konzentrische Anordnung von Luftschacht und Abgaszug wird die Verbrennungsluft auf ihrem Weg von außen zur Feuerstätte vorgewärmt. Diese Wärmerückgewinnung über die gesamte Bauhöhe des Schornsteinsystems verbessert den Wirkungsgrad der Anlage erheblich.





Abb. zeigt F.KE

Fertigteilschornsteinsystem F.KE

Mögliche Brennstoffarten: feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, raumluftab-/unabhängig im Unterdruck, trockener/feuchter Betrieb

Edelstahlabdeckplatten mit 5 cm oder 13 cm Überstand als Standard, bei werkseitigem Witterungsschutz
Standardfarbe: Schiefer. Weitere Farben auf Anfrage.

Edelstahlabdeckplatten mit 15 cm Überstand bei bauseitigem Witterungsschutz, auf Anfrage
Standardfarbe: Schiefer. Weitere Farben auf Anfrage.
Bei der Bestellung bitte den gewünschten Überstand und die gewünschte Farbe angeben.



Außenschale L_A90 aus Leichtbeton

keramisches Innenrohr

Dämmung

Luftschicht

Werkseitige Kopfverkleidung

Putz:



weiß
RAL 9010

Klinker:



anthrazit



braun



ziegelrot

Anstrich:



anthrazit
RAL 7016



ziegelrot
RAL 8004




braun
RAL 8011

Fertigteilschornstein aus Leichtbetonfertigteilen;
Elementlängen bis zu 6 m lieferbar.

Andere Kombinationen und Querschnitte auf Anfrage.

Bitte beachten:

Für die Schornsteindimensionierung ergeben sich bei quadratischen Innenformstücken kleinere lichte Weiten als bei runden Innenformstücken, um Flächengleichheit zu erreichen (siehe rechts I.W. 18/18 cm = 313 cm² erfordert I.W. 20 cm Ø = 314 cm²).



Bei Auftragserteilung sind genaue Angaben über die Kopfausführung, Lage und Höhe der Kondensatablaufschaale, der Reinigungstür und des Feuerstättenanschlusses erforderlich. Fertigteilsysteme werden auftragsbezogen hergestellt, Rücknahmen sind ausgeschlossen.

Die Preise verstehen sich ab Herstellerwerk. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Lieferzeit für die dargestellten Standardtypen beträgt ca. 15 Werktage nach Klärung aller technischen Details.
Bei abweichenden Typen und Farben fragen Sie bitte die Lieferfrist gesondert an.

Preise beinhalten Zubehör für das Versetzen von zwei Elementen ohne Hebemittel und Werkzeug.
Aufteilung der Elemente auf die Gesamthöhe der Anlage obliegt der Firma PLEWA.
Bei Stückelung in kürzere Elementlängen behalten wir uns einen Aufpreis vor.
(Schornsteine bis 12 m bestehen standardmäßig aus zwei Elementen.)


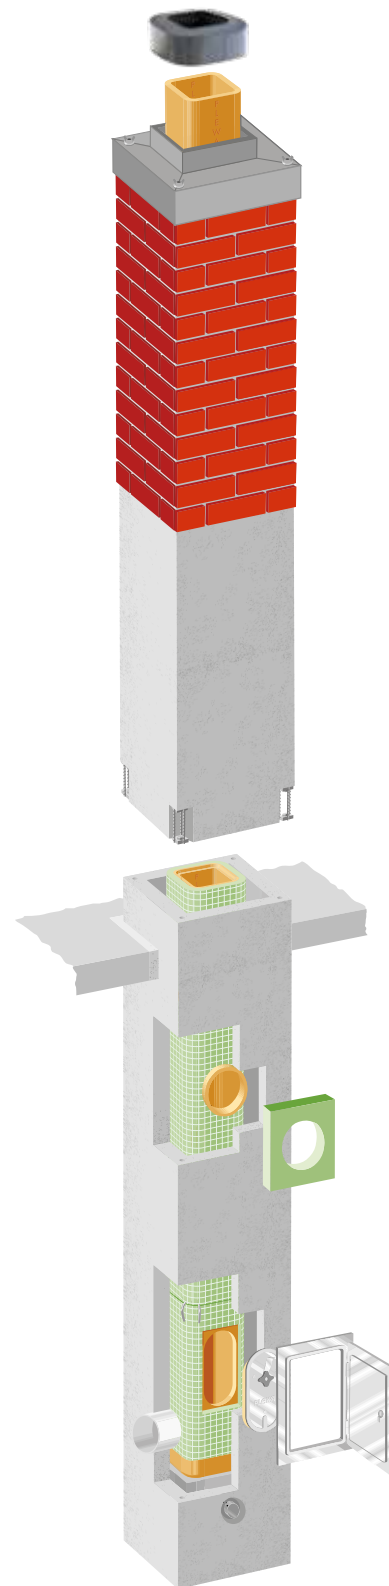


Abb. zeigt F.KE



Fertigteilschornsteinsystem

F.KE - 1-zügig

Typ				
System KE als Einzüger	F.KE 14	F.KE 16	F.KE 18	F.KE 20
Querschnitt innen	14/14	16/16	18/18	20/20
Schachtgröße	-	-	-	-
Außenmaß FT (cm/cm)	40 x 40	45 x 45	48 x 48	50 x 50
Gewicht kg/Stgm. ± 8%	181	219	237	241
Komplettanlagen	(Beinhalten: Grund- und Kopfelement, Mündungshaube, Abdeckplatte, Kondensatablaufschiene, Zubehörreimer (siehe Seite 30/31). Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür weiß)			
Anlagenhöhe (Stgm.)	EUR/Anlage	EUR/Anlage	EUR/Anlage	EUR/Anlage
Grundelement 2,00 m	2.038,50	2.121,50	2.233,60	2.717,00
6,00 m	3.654,50	3.973,50	4.317,60	5.053,00
7,00 m	4.058,50	4.436,50	4.838,60	5.637,00
8,00 m	4.462,50	4.899,50	5.359,60	6.221,00
9,00 m	4.866,50	5.362,50	5.880,60	6.805,00
10,00 m	5.270,50	5.825,50	6.401,60	7.389,00
Zuschläge / Abschläge	F.KE 14	F.KE 16	F.KE 18	F.KE 20
Euro	Euro/Stück			
je 10 cm Abgaslänge	40,40	46,30	52,10	58,40
Anstrich/ Klinker/ Putz je 10 cm	93,80	96,60	98,20	99,30
Kondensatauffangbehälter eingebaut mit Tür weiß	407,10	407,10	407,10	407,10
Siphon eingebaut mit Tür weiß	401,90	401,90	401,90	401,90
Feuerstättenanschluss 90°	149,70	168,20	185,50	226,50
Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür ¹ , weiß	290,70	290,70	290,70	290,70
Außentür Edelstahl	85,10	85,10	85,10	85,10
Seilschlaufen (4 Stück pro Satz)	180,70	180,70	180,70	180,70
Sparrenhalter FT (4 Stück pro Satz)	202,40	202,40	202,40	202,40

¹ PLEWA-Außentür und Außenmantel/Betonhülle standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.

Mögliche Brennstoffarten: feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, raumluftab-/unabhängig im Unterdruck, trockener/feuchter Betrieb.




Abdeckplatte und Mündungshaube werden lose mitgeliefert. **Feuerstättenanschluss 90° bitte separat bestellen.**

Bei Ausführung ohne werkseitige Verklammerung muss bauseits ein Witterungsschutz angebracht werden. Weiteres Zubehör auf Seite 32/33.

Hinweis:

Alle gängigen Modelle unserer Montage- und Fertigteilschornsteine sind auch als zweizügige oder dreizügige Varianten verfügbar.

Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Fertigteilschornsteinsystem F.E

Mögliche Brennstoffarten: feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, raumluftab-/unabhängig im Unterdruck, trockener/feuchter Betrieb

Edelstahlabdeckplatten mit 5 cm oder 13 cm Überstand als Standard, bei werkseitigem Witterungsschutz
Standardfarbe: Schiefer. Weitere Farben auf Anfrage.

Edelstahlabdeckplatten mit 15 cm Überstand bei bauseitigem Witterungsschutz, auf Anfrage
Standardfarbe: Schiefer. Weitere Farben auf Anfrage.

Bei der Bestellung bitte den gewünschten Überstand und die gewünschte Farbe angeben.



Außenschale L_A 90 aus Leichtbeton

Dämmung

keramisches Innenrohr

Werkseitige Kopfverkleidung

Putz:



weiß
RAL 9010

Klinker:



anthrazit



braun



ziegelrot

Anstrich:



anthrazit
RAL 7016



ziegelrot
RAL 8004




braun
RAL 8011

Fertigteilschornstein aus Leichtbetonfertigteilen;
Elementlängen bis zu 6 m lieferbar.

Andere Kombinationen und Querschnitte auf Anfrage.

Bitte beachten:

Für die Schornsteindimensionierung ergeben sich bei quadratischen Innenformstücken kleinere lichte Weiten als bei runden Innenformstücken, um Flächengleichheit zu erreichen (siehe rechts I.W. 18/18 cm = 313 cm² erfordert I.W. 20 cm Ø = 314 cm²).



Bei Auftragserteilung sind genaue Angaben über die Kopfausführung, Lage und Höhe der Kondensatablaufschaale, der Reinigungstür und des Feuerstättenanschlusses erforderlich. Fertigteilsysteme werden auftragsbezogen hergestellt, Rücknahmen sind ausgeschlossen.

Die Preise verstehen sich ab Herstellerwerk. Technische Änderungen vorbehalten.


Die Lieferzeit für die dargestellten Standardtypen beträgt ca. 15 Werktage nach Klärung aller technischen Details. Bei abweichenden Typen und Farben fragen Sie bitte die Lieferfrist gesondert an.


Preise beinhalten Zubehör für das Versetzen von zwei Elementen ohne Hebemittel und Werkzeug.

Aufteilung der Elemente auf die Gesamthöhe der Anlage obliegt der Firma PLEWA.

Bei Stückelung in kürzere Elementlängen behalten wir uns einen Aufpreis vor.

(Schornsteine bis 12 m bestehen standardmäßig aus zwei Elementen.)

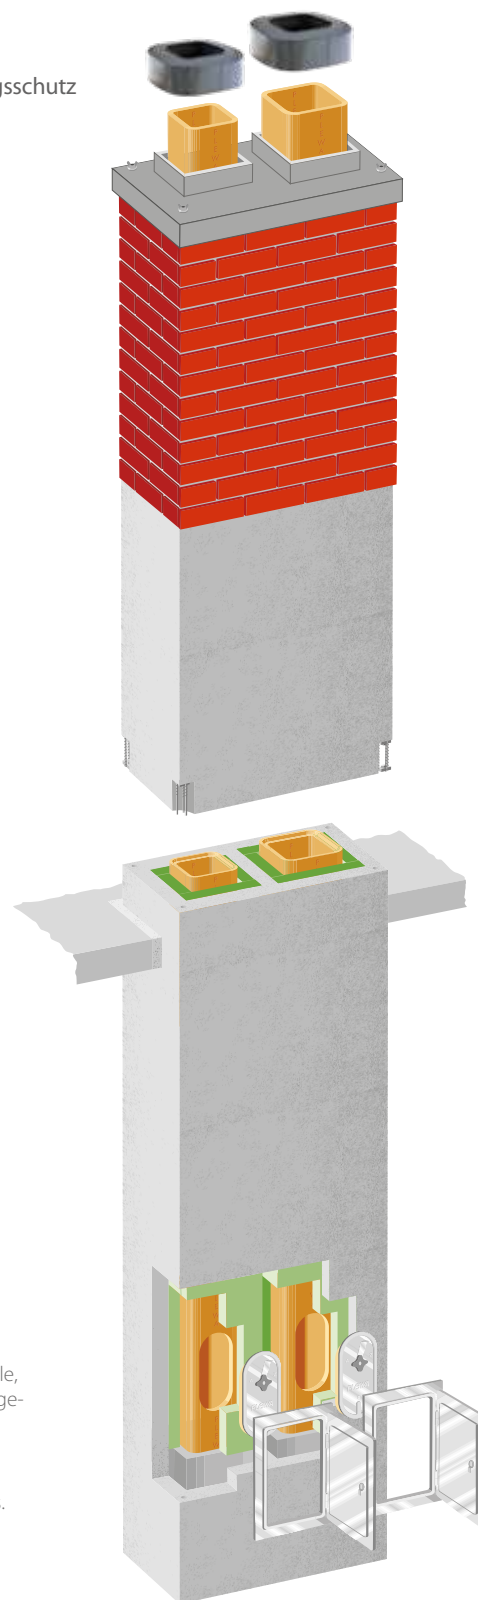



Fertigteilschornsteinsystem

F.E - 1-zügig

Typ			
System F.E - 1-zügig	F.E 16	F.E 18	F.E 20
1. Querschnitt innen	16/16	18/18	20/20
Außenmaß FT (cm/cm)	36 x 36	40 x 40	40 x 40
Gewicht kg/Stgm. ± 8%	149	188	175
Kompletthanlagen	(Beinhalten: Grund- und Kopfelement, Mündungshaube, Abdeckplatte, Kondensatablaufschiene, Zubehöreimer (siehe Seite 30/31). Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür weiß)		
Anlagenhöhe (Stgm.)	EUR/Anlage	EUR/Anlage	EUR/Anlage
Grundelement 2,00 m	1.804,20	1.912,50	2.019,90
6,00 m	3.480,20	3.648,50	3.911,90
7,00 m	3.899,20	4.082,50	4.384,90
8,00 m	4.318,20	4.516,50	4.857,90
9,00 m	4.737,20	4.950,50	5.330,90
10,00 m	5.156,20	5.384,50	5.803,90
Zuschläge / Abschlüsse	F.KE.14.E.16	F.KE.14.E.18	F.KE.16.KE16
Euro	Euro/Stück		
je 10 cm Abgaslänge	41,90	43,40	47,30
Anstrich/ Klinker/ Putz je 10 cm	91,70	93,80	93,80
Kondensatauffangbehälter eingebaut mit Tür weiß	407,10	407,10	407,10
Siphon eingebaut mit Tür weiß	401,90	401,90	401,90
Feuerstättenanschluss 90°	168,20	185,50	226,50
Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür ¹ , weiß	290,70	290,70	290,70
Außentür Edelstahl	85,10	85,10	85,10
Seilschlaufen (4 Stück pro Satz)	180,70	180,70	180,70
Sparrenhalter FT (4 Stück pro Satz)	202,40	202,40	202,40

¹ PLEWA-Außentür und Außenmantel/Betonhülle standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.

Mögliche Brennstoffarten: feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, raumluft unabhängig im Unterdruck, trockener/feuchter Betrieb. Abdeckplatte und Mündungshaube werden lose mitgeliefert. **Feuerstättenanschluss 90° bitte separat bestellen.**

Bei Ausführung ohne werkseitige Verklammerung muss bauseits ein Witterungsschutz angebracht werden. Weiteres Zubehör auf Seite 32/33.

Hinweis:

Alle gängigen Modelle unserer Montage- und Fertigteilschornsteine sind auch als zweizügige oder dreizügige Varianten verfügbar. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Fertigteilschornsteinsystem


F.EXTRA

Hauptanwendung für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, raumluftabhängig/-unabhängig, im Unterdruck/Überdruck.

Edelstahlabdeckplatten mit 5 cm oder 13 cm Überstand als Standard, bei werkseitigem Witterungsschutz
Standardfarbe: Schiefer. Weitere Farben auf Anfrage.

Edelstahlabdeckplatten mit 15 cm Überstand bei bauseitigem Witterungsschutz, auf Anfrage
Standardfarbe: Schiefer. Weitere Farben auf Anfrage.


Bei der Bestellung bitte den gewünschten Überstand und die gewünschte Farbe angeben.



Außenschale L_A 90 aus Leichtbeton

keramisches Innenrohr

Luftschacht

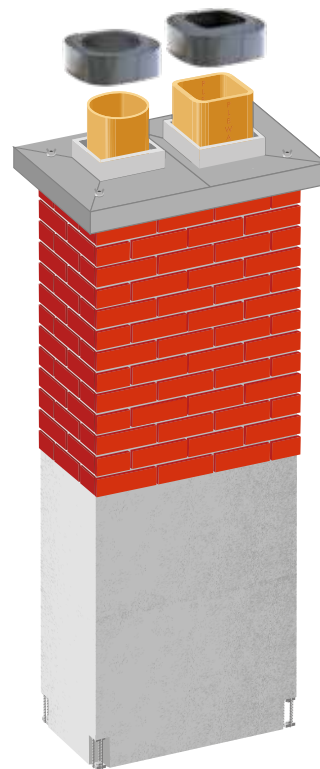

Werkseitige Kopfverkleidung

Putz:



weiß
RAL 9010

Klinker:



anthrazit



braun



ziegelrot

Anstrich:



anthrazit
RAL 7016



ziegelrot
RAL 8004



braun
RAL 8011


Fertigteilschornstein aus Leichtbetonfertigteilen;

Elementlängen bis zu 6 m lieferbar.

Andere Kombinationen und Querschnitte auf Anfrage.

Bitte beachten:

Für die Schornsteindimensionierung ergeben sich bei quadratischen Innenformstücken kleinere lichte Weiten als bei runden Innenformstücken, um Flächengleichheit zu erreichen (siehe rechts l.W. 18/18 cm = 313 cm² erfordert l.W. 20 cm Ø = 314 cm²).



Bei Auftragserteilung sind genaue Angaben über die Kopfausführung, Lage und Höhe der Kondensatablaufschiene, der Reinigungstür und des Feuerstättenanschlusses erforderlich. Fertigteilssysteme werden auftragsbezogen hergestellt, Rücknahmen sind ausgeschlossen.

Die Preise verstehen sich ab Herstellerwerk. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Lieferzeit für die dargestellten Standardtypen beträgt ca. 15 Werktagen nach Klärung aller technischen Details.


Bei abweichenden Typen und Farben fragen Sie bitte die Lieferfrist gesondert an.


Preise beinhalten Zubehör für das Versetzen von zwei Elementen ohne Hebelmittel und Werkzeug.

Aufteilung der Elemente auf die Gesamthöhe der Anlage obliegt der Firma PLEWA.

Bei Stückelung in kürzere Elementlängen behalten wir uns einen Aufpreis vor.

(Schornsteine bis 12 m bestehen standardmäßig aus zwei Elementen.)

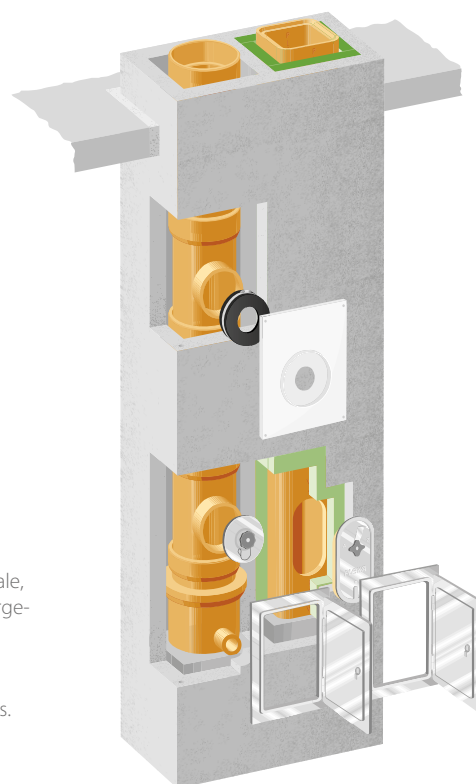



Fertigteilschornsteinsystem

F.EXTRA - 1-zügig

Typ					
System F.EXTRA - 1-zügig	F.EX.12	F.EX.14	F.EX.16	F.EX.18	F.EX.20
Querschnitt innen	12R	14R	16R	18R	20R
Außenmaß FT (cm/cm)	36 x 36	36 x 36	40 x 40	48 x 48	48 x 48
Gewicht kg/Stgm. ± 8%	145	147	165	218	220
Komplettanlagen	(Beinhalten: Grund- und Kopfelement, Mündungshaube, Abdeckplatte, Kondensatablaufschiene, Zubehörreimer (siehe Seite 30/31). Feuerstättenanschluss, Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür weiß)				
Anlagenhöhe (Stgm.)	EUR/Anlage	EUR/Anlage	EUR/Anlage	EUR/Anlage	EUR/Anlage
Grundelement 2,00 m	2.067,80	2.149,70	2.283,00	2.533,40	2.729,70
6,00 m	3.379,80	3.521,70	3.799,00	4.265,40	4.621,70
7,00 m	3.707,80	3.864,70	4.178,00	4.698,40	5.094,70
8,00 m	4.035,80	4.207,70	4.557,00	5.131,40	5.567,70
9,00 m	4.363,80	4.550,70	4.936,00	5.564,40	6.040,70
10,00 m	4.691,80	4.893,70	5.315,00	5.997,40	6.513,70
Zuschläge / Abschläge	F.EX.12	F.EX.14	F.EX.16	F.EX.18	F.EX.20
Euro	Euro/Stück				
je 10 cm Abgaslänge	32,80	34,30	37,90	43,30	47,30
Anstrich/ Klinker/ Putz je 10 cm	91,70	91,70	93,80	98,20	98,20
Kondensatauffangbehälter eingebaut mit Tür weiß	407,10	407,10	407,10	407,10	407,10
Siphon eingebaut mit Tür weiß	401,90	401,90	401,90	401,90	401,90
Feuerstättenanschluss 90°	142,00	161,80	168,20	178,40	211,90
Reinigungsformstück mit Türblatt und Außentür ¹ , weiß	290,70	290,70	290,70	290,70	290,70
Außentür Edelstahl	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10
Seilschlaufen (4 Stück pro Satz)	180,70	180,70	180,70	180,70	180,70
Sparrenhalter FT (4 Stück pro Satz)	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40
Zuschlag für Dämmung je Stgm.	76,70	85,30	90,30	97,60	106,20

¹ PLEWA-Außentür und Außenmantel/Betonhülle standardmäßig BLOWER-DOOR-Test dicht.



Hauptanwendung für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, raumluftabhängig/-unabhängig, im Unterdruck/Überdruck. Abdeckplatte und Mündungshaube werden lose mitgeliefert.

Bei Ausführung ohne werkseitige Verklammerung muss bauseits ein Witterungsschutz angebracht werden. Weiteres Zubehör auf Seite 30/31.



Hinweis:



Alle gängigen Modelle unserer Montage- und Fertigteilschornsteine sind auch als zweizügige oder dreizügige Varianten verfügbar. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Zubehör und Stückpreise

Fertigteilsysteme

Zubehör							
							
Querschnitt	Mündungshaube Systeme E + K.E Edelstahl lackiert Schiefergrau RAL 7015	Mündungshaube Systeme EXTRA Edelstahl lackiert Schiefergrau RAL 7015	Meidinger Scheibe klappbar aus Edelstahl FT-Einzüger Außenmaß (cm/cm) 36/36 - 50/50	Napoleonhaube/Abdeckwelle klappbar aus Edelstahl FT-Zweizüger Außenmaß (cm/cm) 40/69			
I.W. (cm/cm)	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück			
Art.Nr.	MHE121_	MHER121_					
12/12	200,00	200,00	607,60	684,30			
Art.Nr.	MHE141_	MHER141_					
14/14	203,50	203,50	Weitere Größen und andere Ausführungen auf Anfrage. Regenhauben siehe Zubehör Montageschornstein Seite 21				
Art.Nr.	MHE161_	MHER161_					
16/16	209,10	209,10					
Art.Nr.	MHE181_	MHER181_					
18/18	216,70	216,70					
Art.Nr.	MHE201_	MHER201_					
20/20	223,60	223,60					
Art.Nr.	MHE251_	MHER251_					
25/25	234,60	234,60					

Zubehör							
							
Querschnitt	Verschluss- Deckel* Feuerstätten- anschluss E + KE	Verschluss- Deckel* Feuerstätten- anschluss EXTRA	Seilschleife M16 (Rücknahme aus Haftungsgründen nicht möglich) (4 Stück pro Satz)	Sparrenhalterung FT (4 Stück pro Satz) inkl. Schrauben	Reinigungstür für Außenmantel zum nachträglichen Einbau Blower-Door-Test dicht		
I.W. (cm/cm)	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Satz	EUR/Satz	cm	Edelstahl EUR/Satz	weiß EUR/Satz
Art.Nr.	VDK140FAST	KVD120V01	SSGM1601	SHFTSO2			RTBDW153002P
12/12	61,00	Preise auf S. 20	180,70	202,40	15/30	-	109,30
Art.Nr.	VDK160FAST	KVD140V01		(200 x 250 x 50 mm)			
14/14	61,00	Preise auf S. 20				-	
Art.Nr.	VDK180FAST	KVD160V01		SHFTSO3		RTBDE203002P	RTBDW203002P
16/16	61,00	Preise auf S. 20		319,40	20/30	191,60	109,30
Art.Nr.	VDK2000FAST	KVD180V01		(350 x 250 x 50 mm)		RTWL253002P	RTWL253002P
18/18	61,00	Preise auf S. 20			25/30	255,90	171,90
Art.Nr.	VDK225AST	KVD200V01					
20/20	61,00	Preise auf S. 20					

* Feuerstättenanschlüsse die nicht in Betrieb sind, müssen immer keramisch verschlossen werden!

Zubehör und Stückpreise


Fertigteilsysteme

Zubehör							
							
	Zubehöreimer inkl. Säurekitt, Versetzmörtel, biegesteifen Verbindungen und Versetzanleitung		Kondensatauffangbehälter werkseitig eingebaut (Tür 20 x 30 cm weiß im Preis enthalten)		PLEWA-Säurekitt		PLEWA-Versetzmörtel 10 kg, für das Versetzen des Betonmantels
		EUR/Stück		EUR/Stück	EUR/Beutel		EUR/Stück
		ZEFTS02		ZSFTKABRTW	SKB05	SKB05	VMS100
	für 2 Elemente	104,90		407,10	11,90	0,55 kg	21,50
		ZEFTS03					
	für 2 Elemente	166,00					



PLEWA Edelstahlschornsteinsystem

DuoTherm

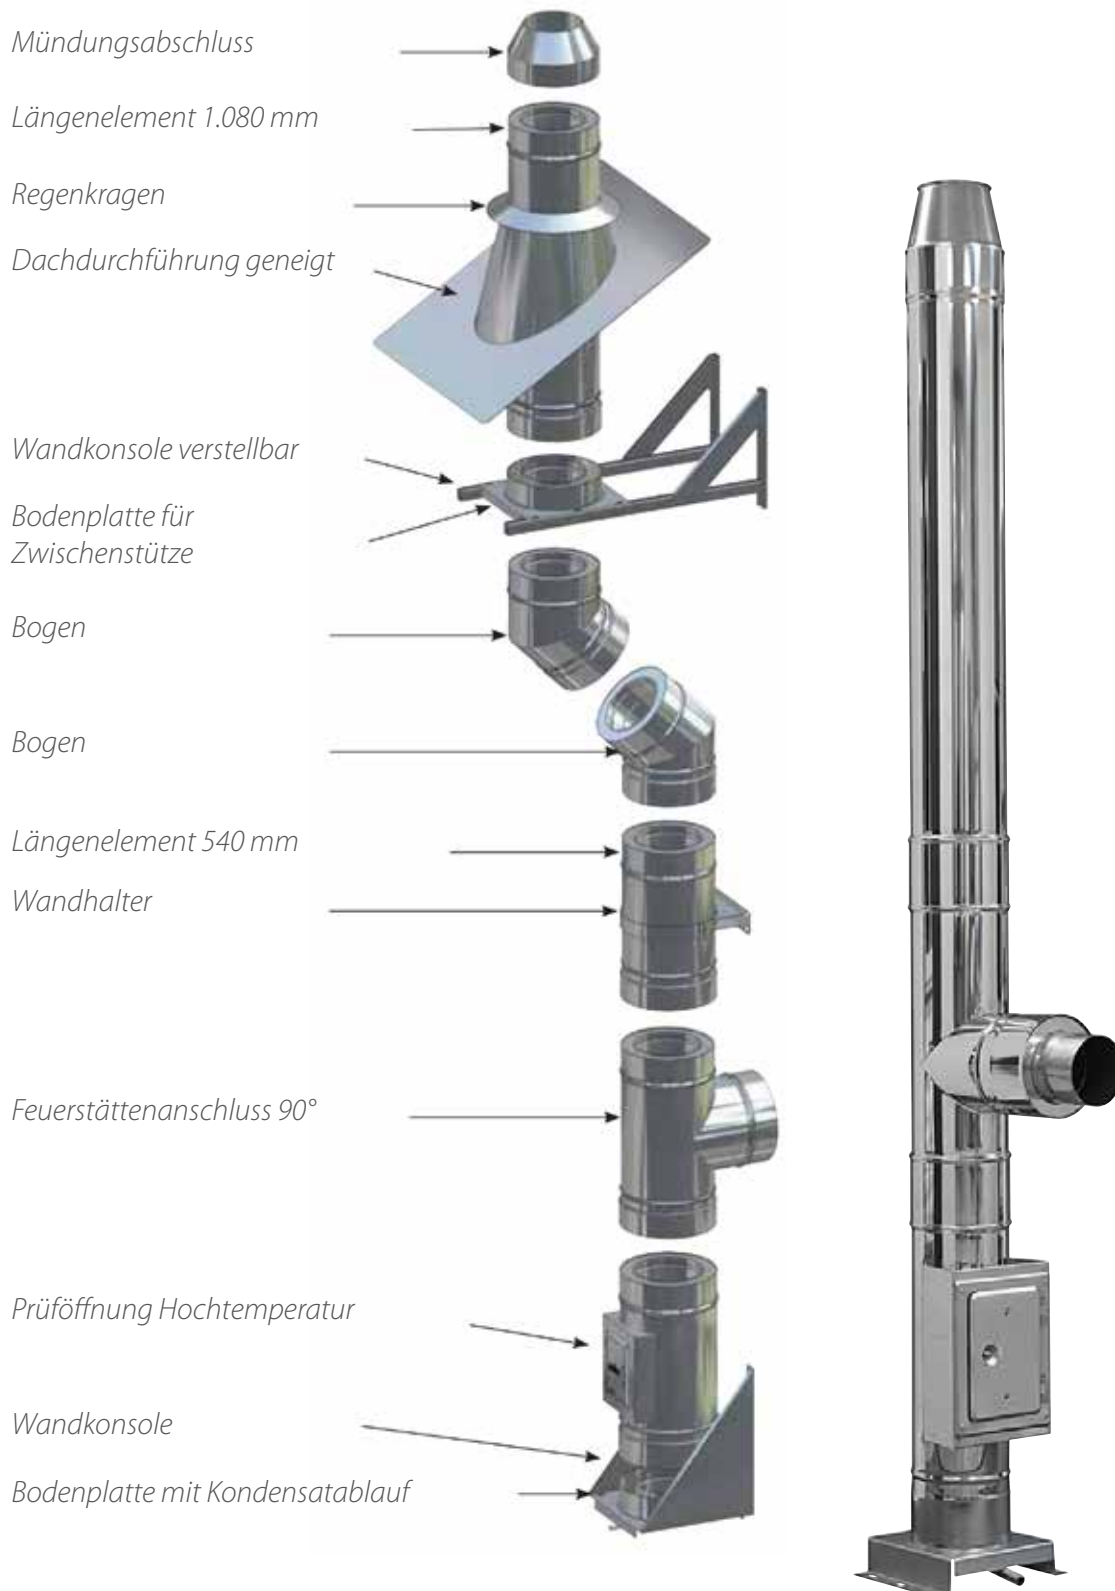

Doppelwandige, wärmegeämmte Abgasanlage aus Edelstahl.

Weitere Bauteile, Querschnitte und andere Systemausführungen auf Anfrage.

Preise auf Anfrage

PLEWA Edelstahlschornsteinsystem

DuoTherm Elegance

- PLEWA DuoTherm Elegance ist geeignet zum Anschluss von Öl-, Gas- oder Festbrennstoff- Feuerstätten
- Das Zylindrische Stecksystem wird **ohne Klemmbänder** gesichert.
- Die Isolierdicke beträgt 25 mm.
- Die Wanddicke der Innen-/Außenschale beträgt 0,6mm/0,6mm.
- Die maximale Dauertemperatur im Unterdruckbetrieb beträgt 600° C.
- Bei Überdruckbetrieb (max. 5000 Pa) werden spezielle Dichtungen in die Steckverbindung eingebaut, hier beträgt die max. Dauertemperatur 200° C.
- Für spezielle Anwendungen steht ein erprobtes und ausgereiftes Sortiment von Zubehörteilen zur Verfügung.
- Die metallisch glänzende Außenschale kann auf Wunsch auch matt gebürstet ausgeführt werden.
- Die Qualität der Produkte wird durch den TÜV Süd überwacht.

Systemvorteile

- Durchgehend Edelstahlausführung
- über 40 individuell konfigurierbare Einzelteile
- 5 Jahre Garantie
- langfristige Nachkaufgarantie für Ersatzteile



Bestellung / Lieferung

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Montagesysteme pro Anlage	EUR	Fertigteilsysteme pro Anlage	EUR
Zufuhrentgelt inkl. Maut		Zufuhrentgelt inkl. Maut	
1- + 2-zügig bis 11 m	276,60	FTS 1-zügig bis 20 m	399,40
1- + 2-zügig ab 11,01 m bis 20 m	307,20	FTS 2-zügig bis 20 m	445,30
ab 20,01 m und Lagerlieferungen	auf Anfrage	FTS größer 20,1 m	auf Anfrage
Kranentladung	96,40		

HeizSysteme- Fertigteilsysteme Pro Anlage	EUR	Kleinsendungen	EUR Pauschal
Zufuhrentgelt inkl. Maut		bis 10 kg im Paketversand	19,60
Einzüger classic/Panorama	399,40	bis 30 kg im Paketversand	58,30
Zweizüger classic/Panorama	457,40	ab 30 kg per Spedition	auf Anfrage

Paletten (Montagesysteme) Bei Anlieferung auf Paletten		
	EUR/Gebühr	EUR/Gutschrift*
pro Euro-Palette	16,10	8,60
*bei einwandfreier frachtfreier Rückgabe		
Paletten werden nur im Umfang der eigenen Lieferung gutgeschrieben.		

Frachtkosten je Entladestelle im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland
(außer Inseln und Gebirge)

Liefertermin innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln und Gebirge:

Lieferzeit Montagesysteme:

ca. 3 - 5 Werktage

Lieferzeit Fertigteilsschornsteine:

ca. 15 Werktage nach Freigabe

Lieferzeit HeizSysteme:

ca. 15 Werktage nach Freigabe

Lieferzeit Edelstahlssysteme:

ca. 5 - 10 Werktage

Lieferzeit Projekt- und Sonderschornsteine:

nach Vereinbarung

Bestellung / Lieferung

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Weiter Informationen

Preise:

Die Preise aller aufgeführten Produkte gelten ab Werk, bzw. Auslieferungslager zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage bzw. objektbezogenem Angebot.

Warenrücknahme:

Bei Warenrücknahme von unbeschädigtem Material (nur nach vorheriger Vereinbarung) werden 20 % anteilige Lagerumschlagskosten verrechnet. Die Warenrücknahme von auftragsbezogenen Bauteilen ist ausgeschlossen.

Kundendienstleistungen:

Bei Kundendienstleistungen durch unsere Monteure werden folgende Sätze berechnet:
Stundensatz 96,50 EUR zzgl. Spesenanteil, Fahrtkosten 2,20 EUR / km.

Weitere Serviceleistungen:

Umfassende und fachgerechte Beratung bei der Planung Ihrer Schornsteinanlage sowie Querschnittsberechnungen, nach Absprache.

Gültigkeit:

Preise gültig für Deutschland ab 01. April 2026.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Alle Aufträge werden ausschliesslich auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen ausgeführt.

Diese finden Sie unter:

<https://www.plewa.de/index.php/service/geschaefts-lieferbedingungen>



PLEWA^e
Einfach besser wohnen

*Wärme in ihrer schönsten Form.
Design. Emotion. Geborgenheit.*



PLEWA wärme & energie GmbH

Tongrubenstraße 10
D-92421 Schwandorf-Klardorf

Telefon: +49 (0) 9431.7430-0
Telefax: +49 (0) 9431.62829
E-Mail: info@plewa.de
Internet: www.plewa.de

PLEWA Preisliste gültig ab 01.04.2026. Stand Februar 2026.

Satz- und Druckfehler, technische Änderungen, Maßänderungen und Designänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich und zeigen Systemdarstellungen ohne verbindlichen Charakter und/oder erfüllen NICHT den Anspruch einer Technischen System-, Produkt- oder Produktionszeichnung, da diese Sonderausstattungen und Sonderlösungen enthalten können, die ggf. nicht dem bestellten Lieferumfang entsprechen. Für Fehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.