

Regenmündungshaube

aufsteckbar, inkl. Fangseil.
Schützt vor eindringendem
Niederschlag




Mündungshaube

Systeme E+KE
Edelstahl, lackiert



Keramikrohr

gedämmt und
ungedämmt



Feuerstättenanschluss 90°

mit Stutzen 9 cm
kurz gedämmt



Fertigfußplus mit eingebautem Kondensatablaufbehälter-Set

Fertigfuß „plus“ mit eingebautem Kondensa-
tauffangbehälter, Flexschlauch, Ablaufbohrung
im Boden und vorfixierter zweiter Revisionstür.




Brandschacht

L_A 90
25/25
30/30




Reinigungsformstück

gedämmt mit Tür








Kondensatablaufschiene

HT-Winkel u. HT-Rohr



Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste

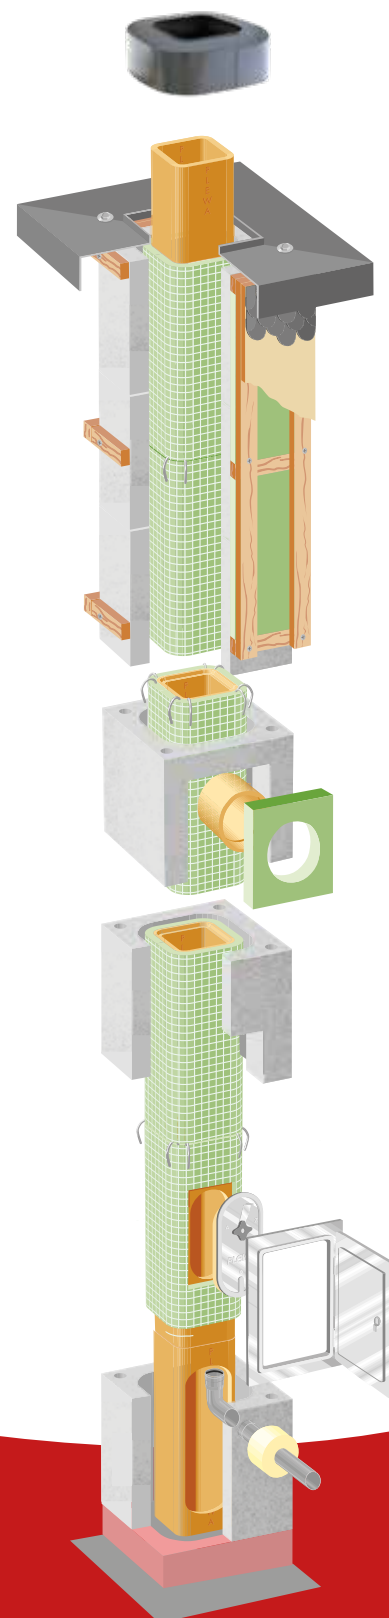

Designblende zur Abdeckung von Reinigungstüren im Wohnraum -weiß- 2 Türen, ca. 30 x 96 x 2 cm PDBW3 	Set für nachträglichen Reinigungsanschluss inkl. Außentüre weiß 	Blende für Zuluftleitungen 280 mm - 340 mm 
Designblende zur Abdeckung von Reinigungstüren im Wohnraum -weiß- 1 Tür, ca. 33,5 x 43,5 x 2 cm PDBW1 	Doppelwandfutter L = 90 mm, 0,6 mm, mit 8 mm Hochtemperatur- dichtschnur 	Kondensatauffang- behälter - Set 1 Schablone 1 Kondensat- auffangbehälter 1 Türe (Blower-Door-Test dicht) mit Schlagnägeln 
Reinigungstür für Außenmantel mit Prüfzeichen (Blower-Door-Test dicht) Rechts und Linksanschlag möglich 	Set für zusätzlichen Feuerstättenanschluss 	Siphon DN40/DN50 
Dehnfugenblech Edelstahl zweistützig 	Abstandhalterung elastisch + 4 Stück Abstandhalter 	Schornsteinkopf- halterung 
Klebe-Versetz-Mörtel für PLEWA Mantelsteine 	Säurekitt Eimer 	Abgasanschluss- membrane mit Silikonkleber als feuchteunempfindlicher Feuerstättenanschluss ≤ 200°C 
Kopfbewehrung aus Edelstahl- gewindestangen M12 	Verschlussdeckel Feuerstättenanschluss System E, KE System EXTRA  * Feuerstättenanschlüsse die nicht in Betrieb sind, müssen immer keramisch verschlossen werden!	Sockelrohr mit Ausschnitt 

Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste