




Montageschornstein PLEWA

M.EXTRA Zulassung: Z-7.1-3499

Hauptanwendung: feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unter- und Überdruck.

LAS-System

Frischlufte wird von der Schornsteinmündung über den Rundumluftspalt der Feuerstätte zugeführt. Durch die konzentrische Anordnung von Luftschacht und Abgaszug wird die Verbrennungsluft auf ihrem Weg von außen zur Feuerstätte vorgewärmt. Diese Wärmerückgewinnung über die gesamte Bauhöhe des Schornsteinsystems verbessert den Wirkungsgrad der Anlage erheblich.



Typ	M.EX.12	M.EX.14	M.EX.16	M.EX.18	M.EX.20
I.W. E unglasiert gedämmt (cm/cm)	12	14	16	18	20
Außenmaß (cm/cm)	34/34	36/36	38/38	40/40	43/43
Gewicht kg/Stgm. ± 8%	94	103	113	125	151



Kondensatsammelbehälter
Der Clou für alle, die auf trockene Füße stehen.



Eine Idee – viele Vorteile.
Sparen Sie sich aufwändige Ablaufsysteme.
Der Kondensatsammelbehälter ist die pfiffige Variante für alle, die auf Innovation und Zuverlässigkeit Wert legen.



Montageschornstein PLEWA M.EXTRA

Zulassung: Z-7.1-3499

Hauptanwendung: feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unter- und Überdruck.

PLEWA^e
Einfach besser wohnen




Diese Vorteile überzeugen

- Zuluftan- und Abgasluftanschlüsse 4-seitig möglich
- Gleichmäßige Druckverhältnisse durch die 4-seitige Zuluftaufnahme
- Schornsteinausführung frei wählbar
 - Kondensatablauf nach vorne
 - Kondensatablauf nach unten (Kanal)
 - Kondensatablauf im Schornstein nach unten in Behälter
- Feuchtigkeit (Kondensat) spielt keine Rolle
- Das „4-schalige“ System (Mantelstein, Luft, Dämmung, Keramik-Innenrohr) sorgt für eine optimale Funktion
- Die Dämmung ist bereits am Rohr angebracht
- Nachträgliche Öffnungen ohne Risiko

PLEWA-Fertigfuß



PLEWA-Fertigfußplus, mit Kondensatablaufbehälter (Sonderzubehör)

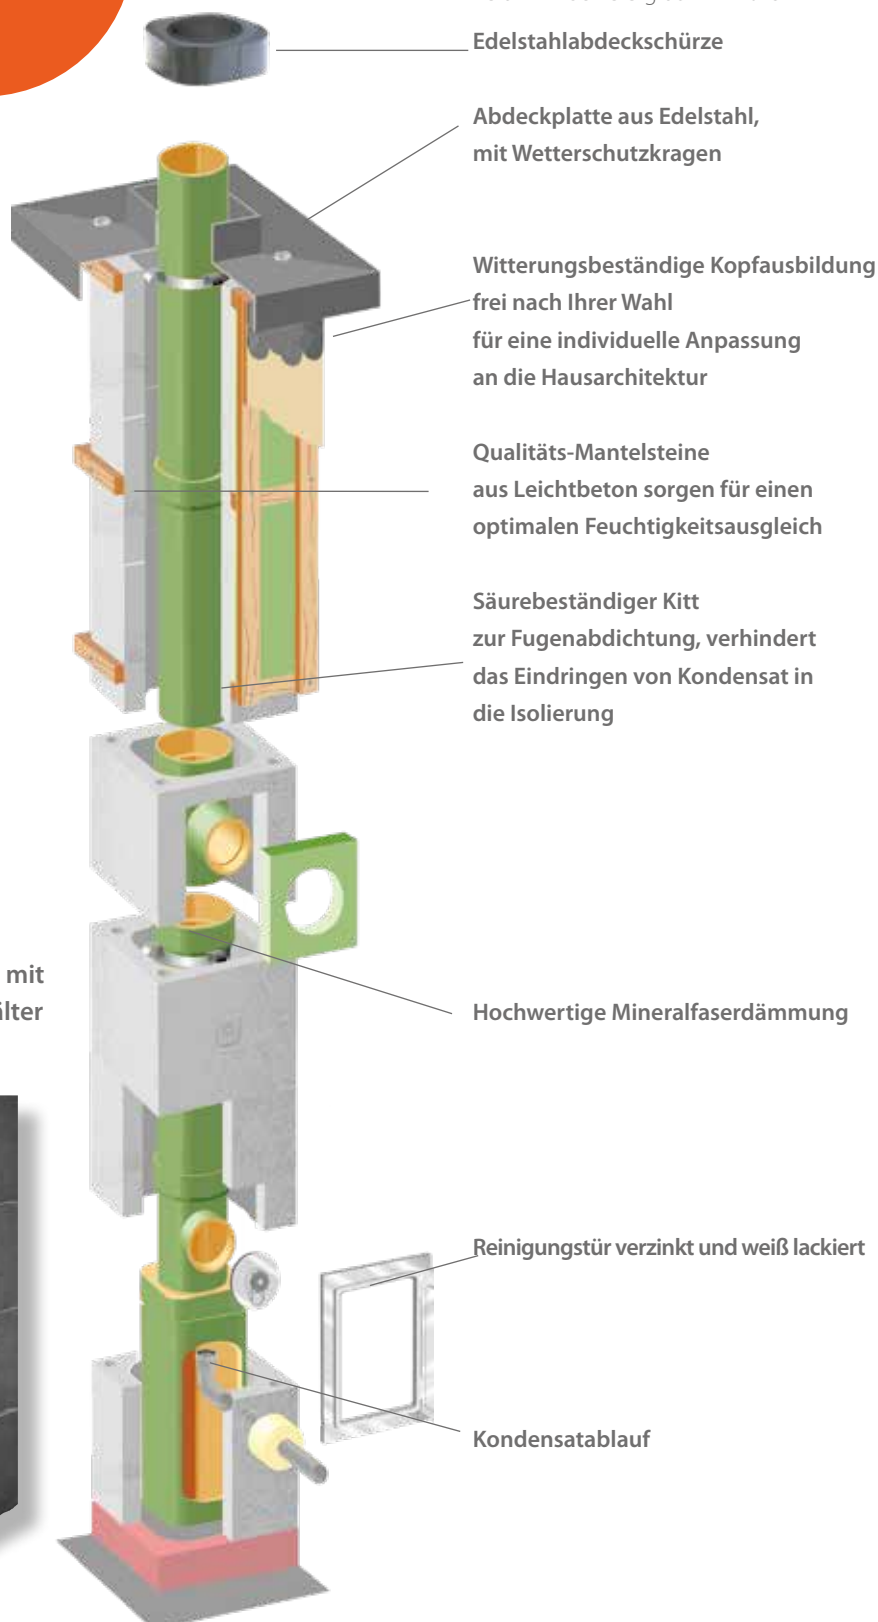

Das Mehr beim Mündungsabschluss. Edelstahlabdeckplatten mit 13 cm Überstand und Wetterschutzrahmen. Standardfarbe Edelstahl. Mündungshaube: Keramik - Schiefergrau RAL 7015

Edelstahlabdeckschürze

Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Wetterschutzkragen

Witterungsbeständige Kopfausbildung frei nach Ihrer Wahl für eine individuelle Anpassung an die Hausarchitektur

Qualitäts-Mantelsteine aus Leichtbeton sorgen für einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich

Säurebeständiger Kitt zur Fugenabdichtung, verhindert das Eindringen von Kondensat in die Isolierung

Hochwertige Mineralfaserdämmung

Reinigungstür verzinkt und weiß lackiert

Kondensatablauf