




Der Design Schornstein
unter den
Edelstahlabgassystemen

Abgasführendes
Gestaltungselement
für Ihr Zuhause

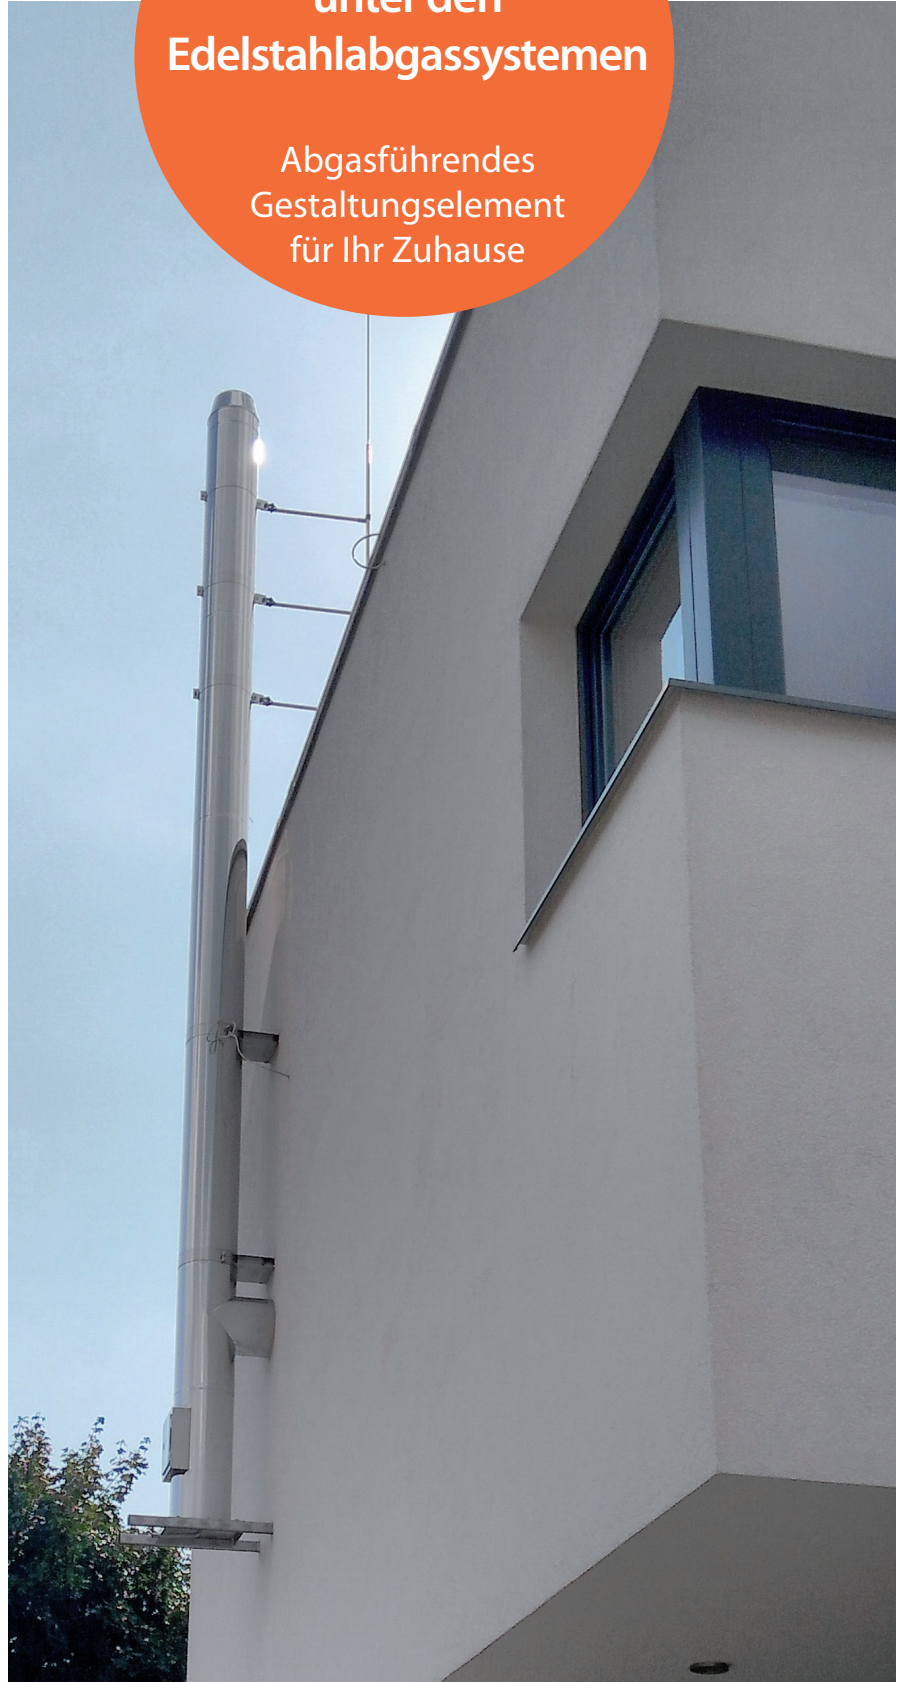

Systembeschreibung

PLEWA DuoTherm Elegance

- PLEWA DuoTherm Elegance ist geeignet zum Anschluß von Öl-, Gas- oder Festbrennstoff- Feuerstätten
- Das Zylindrische Stecksystem wird ohne Klemmbänder gesichert.
- Die Isolierdicke beträgt 25mm.
- Die Wanddicke der Innen-/Außenschale beträgt 0,6mm/0,6mm.
- Die maximale Dauertemperatur im Unterdruckbetrieb beträgt 600°C.
- Bei Überdruckbetrieb (max. 5000 Pa) werden spezielle Dichtungen in die Steckverbindung eingebaut, hier beträgt die max. Dauertemperatur 200°C.
- Für spezielle Anwendungen steht ein erprobtes und ausgereiftes Sortiment von Zubehörteilen zur Verfügung.
- Die metallisch glänzende Außenschale kann auf Wunsch auch matt gebürstet ausgeführt werden.
- Die Qualität der Produkte wird durch den TÜV Süd überwacht.

Systemvorteile

- Durchgehend Edelstahlausführung
- über 40 individuell konfigurierbare Einzelteile
- 5 Jahre Gewährleistung
- langfristige Nachkaufgarantie für Ersatzteile

**Zukunftssicher
durch freie Brennstoffwahl**

**Das doppelwandige
Schornsteinsystem
in 25mm Isolierdicke,
ohne Klemmband**



PLEWA